


1	2	3	4	5
自变/客变	版本	审核	日期	说明

UNIT: mm

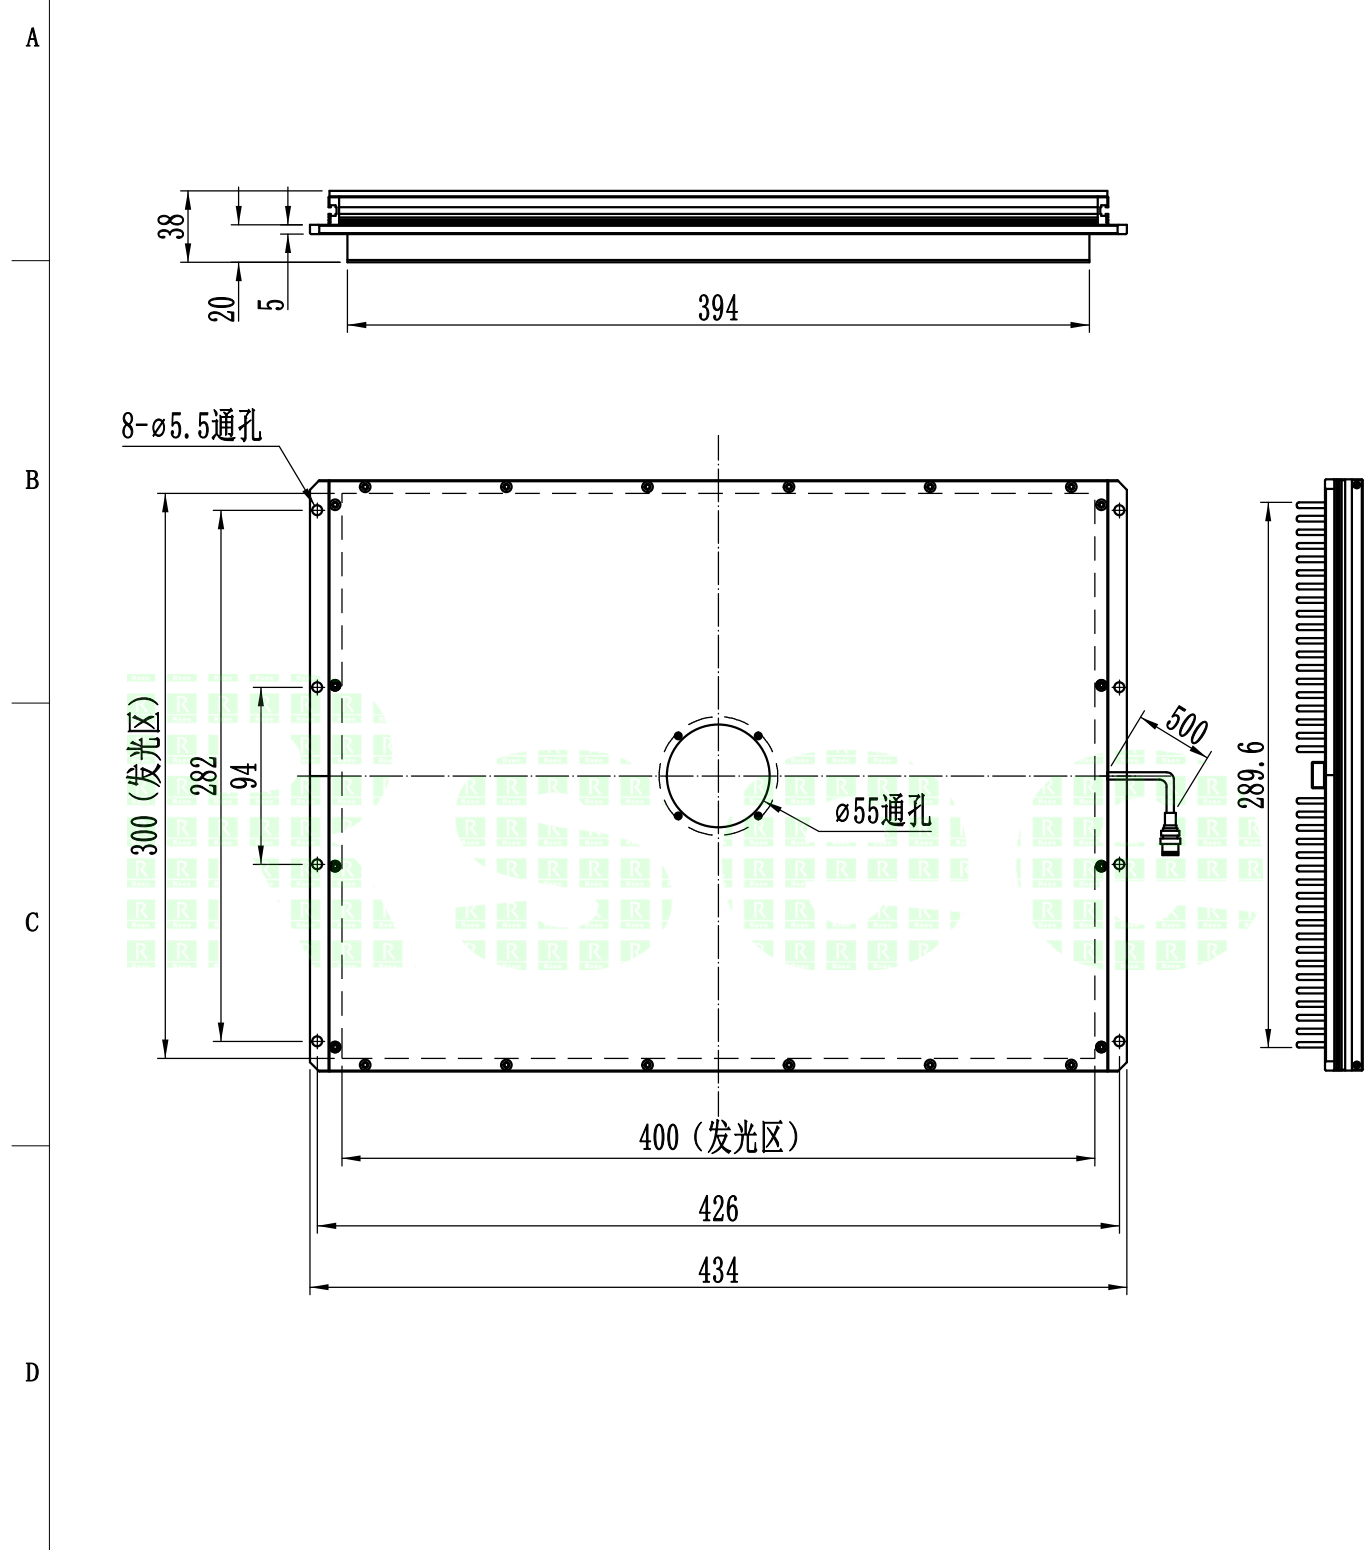

2. 电性能参数

电压/电流/功率 (Max)	24V/5.7A/136.8W	配套控制器	选配HAPS-24W150-1T
出线端口	12M-2A	其他	

E			型号	P-HFLK-400-300		产品安装尺寸图	
	品名	面光源					
日期	2018.9.28		比例	1:4	重量	 Rsee 东莞锐视光电 科技有限公司	